


Unterflur

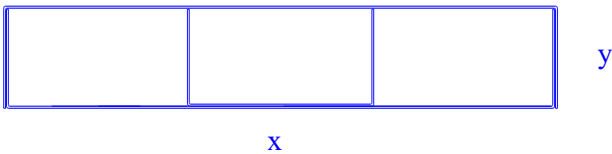

Material:

Grundkanal

Stahlblech, Länge 2000 mm

Standard:

Dimension:

40 x 200 x 2000 mm

Dimension:

50 x 300 x 2000 mm

Dimension:

60 x 400 x 2000 mm

Produktion:

Mindestbreite (x)

80 mm

Mindesthöhe (y)

20 mm

Inbegriffen:

- Kanalstoss-Verbinder

Zubehör:

- Schlaufdosen

- Vertikalbogen (Erschliessung über Steigkanäle)

Besonderes:

- Kanalinnenraum frei aufteilbar

- Schlaufdosen können mit Einsätzen ausgerüstet werden