


**BR-Frontverkleidung**

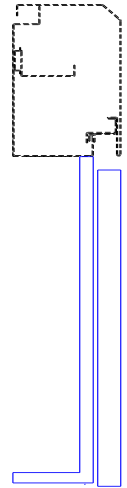

**Material:**

**Konsole:**  
**Verkleidung:**  
**Farbe:**

**Stahlblech, Höhe variabel**  
**Stahlblech, Länge 1000 mm**  
**pulverbeschichtet nach RAL/NCS**

**Standard:**

**Dimension:**  
**Dimension:**

**Norm mitte/mitte 1000 mm**  
**links/rechts Anpasse**

**Produktion:**

**oben:**  
**unten:**

**20 mm Luft für Bedienung**  
**ca. 60 mm Luft**

**Inbegriffen:**

- pro Blende 4 Stk. Einhängeschrauben
- Rundlochung 5 mm, Steg 3 mm

**Besonders:**

- Zugänglichkeit zu den Danfossventilen immer möglich
- Verkleidung links/rechts individuell dem Bau angepasst
- auch nachträglich montierbar
- Quadratlochung 5 mm, Steg 3 mm möglich
- Individuelle Muster möglich

